

RENOPAR-TG

BALKON, GALERIJ, TERRAS

VLOEREN

“Totaaloplossingen in polymeertechniek”

Copyright 2005 Prokol Polymers & Compounds BV - All rights reserved

Balkons, terrassen en galerijen vormen vaak een belangrijk deel van onze woonomgeving. De afwerking en inrichting hiervan dragen dan ook sterk bij aan het woongenot. Met name factoren als kleur en structuurkeuze, alsmede antislip en reinigbaarheid zijn mede bepalend voor de keuze van een afwerking. Een kunststof afwerking heeft, naast een esthetische functie, tevens een functionele nl; het afdichten van onderliggende ruimten en het beschermen van de ondergrond.

Daarnaast kan het bij galerijen noodzakelijk zijn een galerij ophoogstelsel, ook wel opplussysteem genoemd, toe te passen. Met name bij ouderenwoningen is door het ministerie van VROM wettelijk bepaald dat de drempelhoogte geminimaliseerd dient te worden. Het gevolg hiervan is vaak dat het waterdicht aansluiten van detailleringen tot problemen leidt.

Door te kiezen voor het Renopar-TG systeem behoren deze technische problemen tot het verleden. Details als voetplaten, opstanden en worden naadloos opgenomen in het systeem.

Tevens kan tegemoet worden gekomen aan de gebruiks- en esthetische wensen van de eindgebruiker. Bij de keuze voor een afwerking kan ondermeer worden gekozen uit verschillende mogelijkheden waaronder kwartsen in verschillende gradaties, flakes en antislip coatings.

Het Renopar-TG systeem bezit hoogwaardige technische eigenschappen. Het systeem is dampopen, waterdicht en bezit een hoge slijtvastheid en elasticiteit. Renopar-TG bezit scheuroverbruggende eigenschappen waardoor eventuele werkingen in de ondergrond worden opgevangen. Renopar-TG is UV-bestendig en goed bestand tegen schoonmaakmiddelen.


Ook tijdens de verwerking van Renopar-TG onder bewoonde omstandigheden biedt het systeem voordelen. Renopar-TG is volledig oplosmiddelvrij, nagenoeg reukloos en heeft een korte doorhardingstijd, waardoor de overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt.

Het Renopar-TG systeem wordt in de meest gevallen als volgt opgebouwd. Na de voorbehandeling wordt eerst een geschikte hechtpriemer aangebracht.

Producent:



TEL: +31 492 547 665 - FAX: +31 492 547 592
WWW.PROKOL.NL - INFO@PROKOL.NL

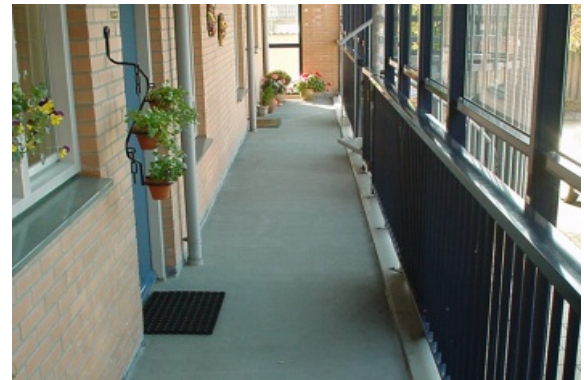

Vervolgens worden de details voorzien van Renopar-TG met een wapening. Hierna wordt het gehele vlak behandeld met een naadloos gesloten membraam. Vervolgens wordt een strooilaag aangebracht met kwarts materiaal naar keuze. Als laatste wordt het geheel voorzien van een slijtvaste kleurechte topcoating.

Al deze eigenschappen samen staan garant voor een lange levensduur met een optimale beschermende werking. Gecombineerd met alle esthetische eigenschappen, kunnen wij dan ook gerust stellen dat het Renopar-TG systeem een uitstekende diepte-investering is.

Applicateur: